



COMFORTY

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СЕНЕЖ

ГАРМОНИЯ ЛАКОНИЧНОГО ДИЗАЙНА



ФИЛОСОФИЯ ДЖАПАНДИ

Модель в стиле **джапанди** создает ощущение легкости и порядка в ванной комнате, а мягкие линии и спокойные оттенки делают интерьер более уютным и современным.

Тумба доступна в двух размерах — **60 и 80 см**, что позволяет подобрать оптимальное решение как для компактных, так и для более просторных ванных комнат.

Варианты исполнения — **ясень беленый и белый глянец** — подчеркивают чистоту формы и легко сочетаются с разными интерьерными стилями.

КОЛЛЕКЦИЯ В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ СЕНЕЖ

Коллекция может устанавливаться и в подвесном варианте, и на ножках.

Цвет ножек:

- Матовое серебро

Конструируйте ее самостоятельно под свой интерьер:

- С двумя ножками — для легкого, воздушного силуэта в неоклассике.
- С четырьмя ножками — напольная для классической устойчивости.
- Без ножек — для удобства уборки под тумбой.

*Комплект ножек приобретается отдельно (в комплект входит 2 ножки).
00-00022510CF – матовый хром



НОВИНКА



ТУМБА УМЫВАЛЬНИК

Ясень беленый

Белый глянец

СЕНЕЖ-60

Габариты, ВхШхГ (мм)

660х610х460

Раковина CF19595BX-60

СЕНЕЖ-80

Габариты, ВхШхГ (мм)

660х810х460

Раковина CF19595BX-80

*Комплект ножек приобретается
отдельно
(в комплект входит 2 ножки).
00-00022510CF – матовый хром



ТУМБА НАПОЛЬНАЯ

РАКОВИНА

Белоснежный санфарфор

БОКОВЫЕ СТЕНКИ

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

Влагостойкое
ЛДСП

ЯСЕНЬ БЕЛЕНый

МДФ в пленке
ПВХ.

Реалистичная
текстура дерева

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ

Влагостойкое ЛДСП

ОБРАМЛЕНИЕ

Сифона из ПВХ

МЕХАНИЗМ

«НАЖАЛ-ОТКРЫЛ»

Открытие от нажатия

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

СКРЫТОГО МОНТАЖА

С плавным закрыванием

ФАСАД

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

МДФ покрытое
белой глянцевой
эмалью

ЯСЕНЬ БЕЛЕНый

МДФ в пленке
ПВХ.

Реалистичная
текстура дерева



РАКОВИНА

Белая глянцевая поверхность из санфарфора обеспечивает гладкость, устойчивость к загрязнениям и бактериям благодаря беспористой структуре. Форма прямоугольная с V-образным углублением в центре чаши, что улучшает сток воды; края ровные, без излишеств.

РАКОВИНА

CF19595BX – 60 / 80

ГАБАРИТЫ, ШхВхГ (мм)

610/810x160x460



ЗЕРКАЛО СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

ГИАЦИНТ-60

ГИАЦИНТ-80

**ЗЕРКАЛЬНОЕ
ПОЛОТНО**
AGC Glass Europe
амальгама на основе
серебра

ДВА РАЗМЕРА

- 800x600x30
- 800x800x30



**ФРОНТАЛЬНЫЙ
ТИП ПОДСВЕТКИ**

ОСНОВАНИЕ
Короб из пластика



**БЕСКОНТАКТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**
оснащен функцией
диммирования

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЖЕМЧУЖИНА

LED-подсветка нового поколения:

Равномерное, мягкое, но яркое свечение (6500K), идеально подходящее для утренних ритуалов

Управление: встроенные бесконтактный сенсор и функция диммирования позволяют настроить яркость одним движением руки

Мощность 800лм/м: идеально яркий свет при потреблении всего 36Вт. Плотность диодов 120 шт/м обеспечивает сплошную световую линию без точек

Оснащено проводом с евровилкой




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ГАБАРИТЫ

МОДЕЛЬ	ТИП	ЦВЕТ	ГАБАРИТЫ (ВхШхГ), мм	КОМПЛЕКТАЦИЯ
СЕНЕЖ-60 СЕНЕЖ-80	Тумба подвесная	Ясень беленый Белый глянец	660х610х460 660х810х460	Раковина CF19595BX-60 Раковина CF19595BX-80
ГИАЦИНТ-60 ГИАЦИНТ-80	Зеркало с LED-подсветкой		800х600х30 800х800х30	Функция диммирования

*Комплект ножек приобретается отдельно (в комплект входит 2 ножки).
00-00022510CF – матовый хром

Информация для монтажа комплекта


Т Сенеж 60

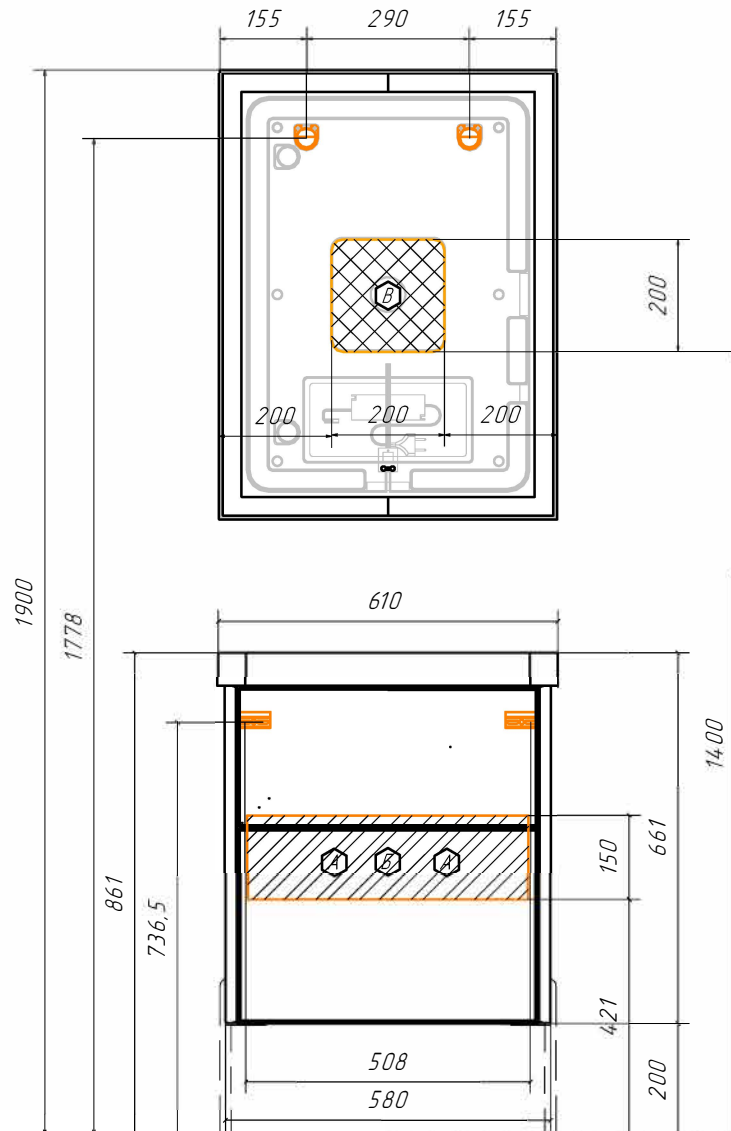

*Комплект ножек приобретается отдельно

(в комплект входит 2 ножки).
00-00022510CF – матовый хром

В тумбе предусмотрена возможность
заднего и нижнего подвода труб
водоснабжения и канализации

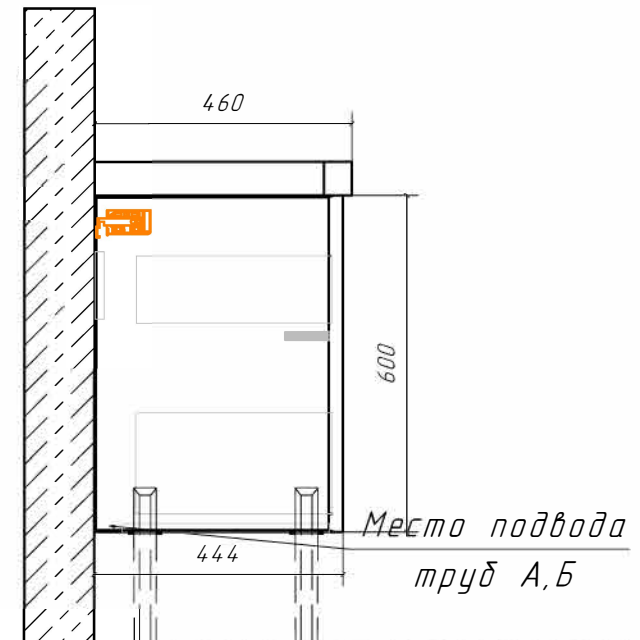

Место подвода
труб А,Б


А - место подвода труб водоснабжения
Б - место подвода труб канализации

В - место вывода электрического провода

□ □ - диапазоны допустимого подвода

Информация для монтажа комплекта


Т Сенеж 80

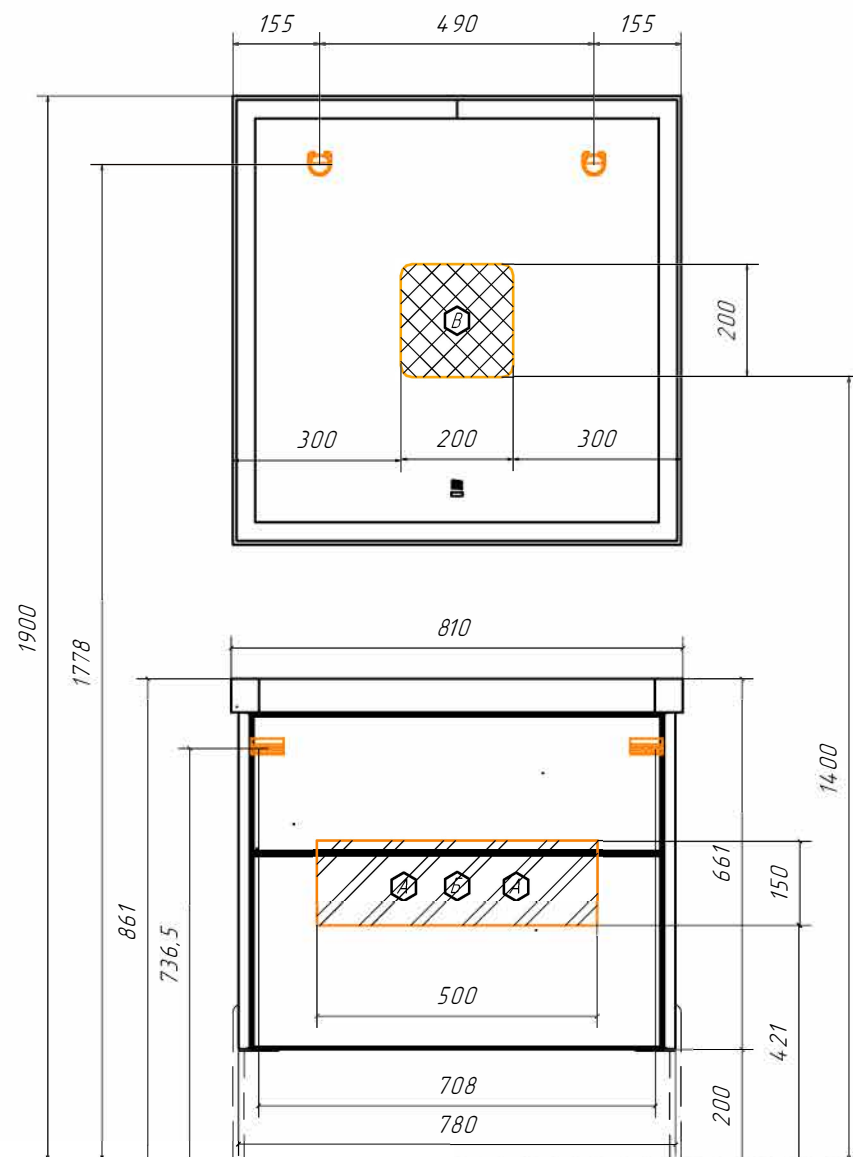

*Комплект ножек приобретается отдельно

(в комплект входит 2 ножки).
00-00022510CF – матовый хром

В тумбе предусмотрена возможность
заднего и нижнего подвода труб
водоснабжения и канализации

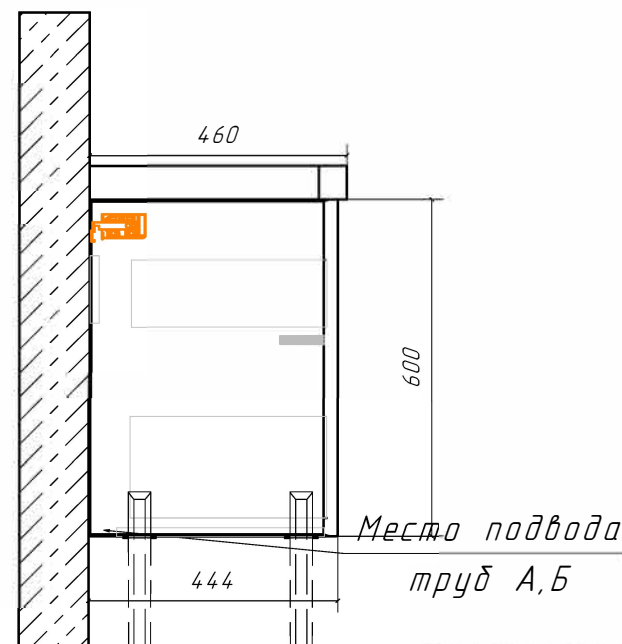

Место подвода
труб А,Б

А - место подвода труб водоснабжения
Б - место подвода труб канализации

В - место вывода электрического провода

□ ▤ - диапазоны допустимого подвода